

LIEBHERR R926 compact



Type	Liebherr R926 Compact
Motor	175pk Stage IV
Lengte rijwerk	4700 mm
Breedte rijwerk	3280 mm
Rupsbreedte	900 mm
Eigen gewicht	28 ton
Verstelgiek	6000 mm
Armlengte	2950 mm (nr. 3 tabel)

Voorzien van 3-delige giek met CW 40 connector en last moment beveiliging (LMB)

Slotenbak, puinriek en vorkenbord beschikbaar.

Uitgerust met leidingwerk voor sloophamers / sorteergrijper.


voor meer informatie neem contact op met onze materieleafdeling

www.deklerkbv.nl

| materieelverhuur@deklerkbv.nl

| +31 (0) 183 508666

LIEBHERR R926 compact

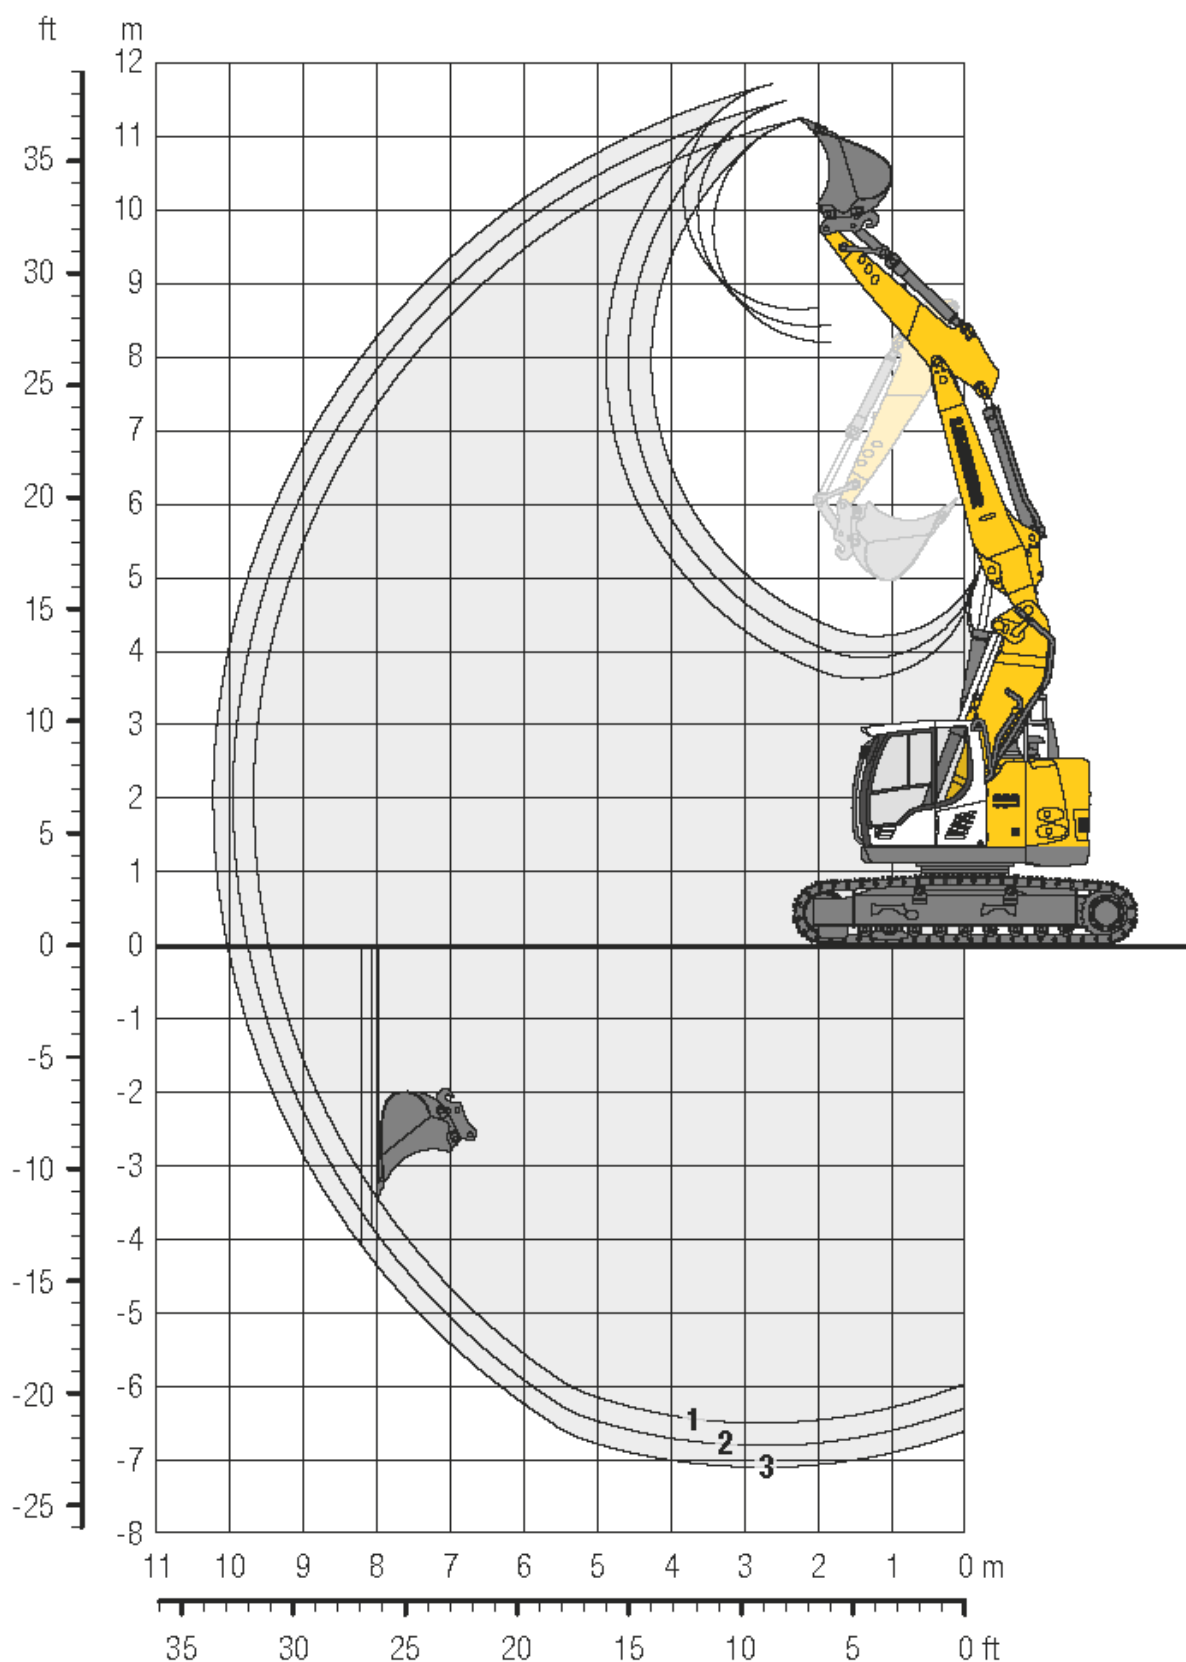

voor meer informatie neem contact op met onze materieleafdeling

www.deklerkbv.nl

| materieelverhuur@deklerkbv.nl

| +31 (0) 183 508666

Hijswerk

Werk bereik (m)	360 graden
3,0	12,000
4,0	8,180
5,0	5,990
6,0	4,610
7,0	3,640
8,0	2,900
9,0	2,380
9,3	2,250
10,0	
10,3	

Fundering

Werk bereik (m)	360 graden
3,0	12,000
4,0	8,180
5,0	5,990
6,0	4,610
7,0	3,640
8,0	2,900
9,0	2,380
9,3	2,250
10,0	
10,3	

Vorkenbord

Werk bereik (m)	360 graden
3,0	5,180
4,0	5,180
5,0	5,180
6,0	4,220
7,0	3,270
8,0	2,410
9,0	1,820
9,3	1,650
10,0	1,400
10,3	1,380

Stabiliteit berekend volgens EN13000 / ISO 4305 / ISO 4310 A1,1

Kraangroep volgens EN13000 / ISO 4301

Kraan op goed dragende grond waterpas opstellen

Stapvoets rijden met last, last tegen uitzwaaien gezekerd en laag bij de grond toegestaan

Capaciteiten onafhankelijk van zwenkhoek (tabel voor 360 graden)

Capaciteiten gelden voor machine uitgevoerd met standaard ballast gewicht (zie onder)

Werk bereik is opgegeven als radius van last tot hart van de draaikrans (spil)

Voor de werkelijk toegestane hijslatten dienen massa's van hijsblokken, stropen, sluitingen e.d. in mindering te worden gebracht op de opgegeven capaciteit

Tabel geldt voor zowel boven als onder maaiveld / waterlijn

Maximale hefhoogte met vorken: 2,5 m

Last zwaartepunt op vorken: 600 mm

Maximale gronddruk onder rupsen (900 mm): 1,12 kg/cm²

Ballast gewicht	5,70 ton
Verstelbare giek	2,81 m & 3,61 m
Lepelsteel	2,95 m
Max. windsnelheid werkend	20,0 m/s (70 km/h)
Max. toegestane windoppervlak last	1,2 m ² /ton hijslast